




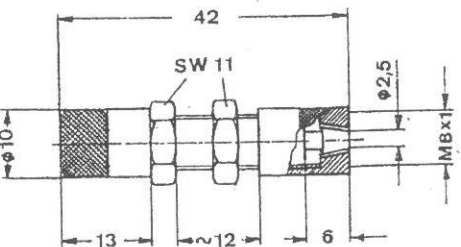


<p><b>1. Verbindungsstück für Schlauch</b> 2 x 4 mm, Messing vernickelt Bestell-Nr.: ZUB 0.1</p>	<p style="text-align: center;">Verbindungsstück</p> 
<p><b>2. T-Stück für Schlauch</b> 2 x 4 mm, Messing vernickelt Bestell-Nr.: ZUB 0.2</p>	<p style="text-align: center;">T-Stück</p> 
<p><b>3. Y-Stück für Schlauch</b> 2 x 4 mm, Messing vernickelt Bestell-Nr.: ZUB 0.3</p>	<p style="text-align: center;">Y-Stück</p> 
<p><b>4. Kreuzstück für Schlauch</b> 2 x 4 mm, Messing vernickelt Bestell-Nr.: ZUB 0.4</p>	<p style="text-align: center;">Kreuz-Stück</p> 
<p><b>5. Anschlußstück mit Gewinde M5</b> Messing vernickelt, mit Kontermutter M5 vernickelt Bestell-Nr.: ZUB 0.5</p>	<p style="text-align: center;">Anschlußstück m. Gew. M5</p> 
<p><b>6. Schlauchverschraubung / Kupplungsstück</b> Messing vernickelt Bestell-Nr.: ZUB 0.6</p>	<p style="text-align: center;">Schlauchverschraubung</p> 

**1. DW-PVC-Schlauch, 2 x 4 mm**  
transparent  
Fertigungslänge: 100 m  
Max. Einsatztemperatur: -10° bis +60° C  
Bestell-Nr.: ZUB 1.1

**2. DW-PVC-Schlauch, 3 x 6 mm**  
transparent  
Fertigungslänge: 100 m  
Max. Einsatztemperatur: -10° bis +60° C  
Bestell-Nr.: ZUM 1.2

**3. DW-Silikon-Schlauch, 2 x 4 mm**  
naturfarben/rot  
Fertigungslänge: 100 m  
Max. Einsatztemperatur: -55° bis +175° C  
Bestell-Nr.: ZUB 1.3

**4. DW-Neoprene-Schlauch, 2 x 4 mm**  
schwarz  
Fertigungslänge: 100 m  
Max. Einsatztemperatur: -20° bis +100° C  
Bestell-Nr.: ZUB 1.4

Weitere Typen auf Anfrage.

**5. Spiralschlauch, 3 x 4,4 mm**  
Farbe schwarz  
ausziehbar bis ca. 5 m  
Spiraldurchmesser ca. 35 mm  
für die Verbindung mit Schlauch 2 x 4 mm kann das  
Reduzierstück (ZUB 0.10) verwendet werden.  
Material: Poliamid  
Bestell-Nr.: ZUB 1.5

Weitere Typen auf Anfrage.